

# Enklere liv med avfallsløsninger fra H&G



**CONSERVO MILJØ**

*estetiske avfalls-løsninger*

Fordelene er mange ved å bruke fullt nedgravde avfallsbeholdere:


- Plassbesparende
- Hygienisk
- Mer kapasitet
- Estetisk
- Økonomisk
- Ivaretar brannsikkerheten
- Universell utforming

### Nytt design fra H&G: "EUROPAplus"

Nytt innkasthus og ny innkaståpning gjør avfalls-hverdagen enklere og penere for deg som bruker "EUROPAplus". Plattformen rundt beholderne kan du velge utseende på selv. Velg mellom sklisikker stålplate og EPDM-gummi i svart/hvit utførelse. De varm galvaniserte stålbeholderne finnes i str. 3m<sup>3</sup>, 4m<sup>3</sup> og 5m<sup>3</sup>. Ytterbeholderne som er produsert i betong er vanntette. Beholderne kan brukes til restavfall, matavfall, plast, papp/papir, glass/metall, drikkekartong og tekstiler.



### Teknisk

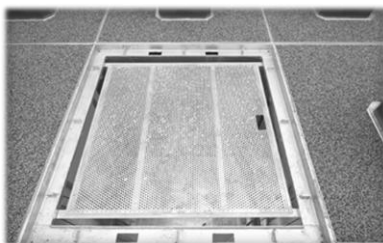

Sikkerhetsplattform  
Belastningsvekt 150 kg



EPDM-gummi



Stålplate

## Utsnitt av installasjonen

Den ytre beholderen er produsert i betong (B45) og er helt vanntett. Den fungerer som fundament for installasjonen. Inner-beholderen er produsert i varm-galvanisert stål.

## Bio-løsning

H&G har utviklet og patenterert en ny løsning for organisk avfall. Denne beholderen har en egen oppsamler til den væsken som evt. måtte sive ut fra avfallet. Oppsamleren er utstyrt med en kran som enkelt tappes ved tømning av beholderen. Systemet er også konstruert slik at luften sirkulerer, dermed blir luftproblematikken ytterligere redusert.

Tømming og evt.rengjøring utføres raskt og enkelt ved hjelp av Quick-change systemet som er integrert i beholderen.

Finnes i str. **2 m<sup>3</sup>** og **3 m<sup>3</sup>**

## EUROPAplus kan leveres med:

- 1, 2 og 3 krok system, Kinshofer (mushroom).
- tilgjengelig i alle RAL farger.
- antigraffiti-belegg.
- adgangskontroll ; nøkkel eller chipbasert.
- glassbrems/glassheis.
- løftekroken plassert inne i selve beholderen og er dermed kun tilgjengelig/synlig for renovatøren.
- det er også mulig å isolere beholderen innvendig for å redusere støyen ytterligere.
- muligheten til å ha flere fraksjoner pr. enhet/holder. Vi tilbyr ulike kombinasjonsheter, dvs. at du kan ha 2-4 fraksjoner pr. enhet/holder.



III. Bio-løsning

## Tømming



Tømmingen utføres av bil med kran. Kranen føres inn på kroken og tømmingen kan starte. Når beholderen tømmes vil en sikkerhetsplattform automatisk dekke til det åpne hullet.

- Tømmingen er enkel og utføres på kort tid.

*Se også flere avfalls-løsninger på:  
[www.conservomiljo.no](http://www.conservomiljo.no)*



# **CONSERVO MILJØ**

*estetiske avfalls-løsninger*

Tlf. 976 19 291 / 984 11 162